



MIL44 Serisi (M81044 standardı baz alınarak muadil/alternatif üretim) kablolar, modifiye kopolimer izolasyonlu (teflon) ve yüksek sıcaklığa dayanımlı kablolardır. Her yalıtım tipi, 600 V., 1000 V. ve 2500 V. arasındaki değerler için üretilmiştir. MIL44 Serisi kapsamındaki kablolar isteğe göre gümüş veya kalay kaplı iletkenlerden üretilmektedir. Bu kablo sınıfı aynı zamanda max. 230°C ısı dayanımında çalışabilmektedir. MILKAB tarafından geliştirilen MIL44 ürün ailesi izolasyon yapılarına göre MIL44B (Basic), MIL44P (Plus) ve MIL44E (Extra) olarak üç grupta üretilmektedir.

MIL44 KABLO AİLE YAPISI


MILKAB SERİ TİPLERİ		*MIL27 REF.	İZOLASYON SICAKLIĞI	**İLETKEN TİPİ	***İLETKEN SICAKLIĞI	VOLTAJ	KESİT ARALIĞI	SAYFA
MIL44B	MIL44B/5	MDB	+200°C	SCC	+200°C	2500 V.	26-8 AWG	2
	MIL44B/6	MEB	+180°C	TCC	+180°C	2500 V.	26-8 AWG	3
	MIL44B/8	MGB	+200°C	SCC	+200°C	1000 V.	30-8 AWG	4
	MIL44B/9	MHB	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	30-8 AWG	5
	MIL44B/11	MKB	+200°C	SCC	+200°C	600 V.	30-10 AWG	6
	MIL44B/12	MLB	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	30-10 AWG	7
MIL44P	MIL44P/5	MDP	+230°C	SCC	+200°C	2500 V.	26-8 AWG	2
	MIL44P/6	MEP	+230°C	TCC	+180°C	2500 V.	26-8 AWG	3
	MIL44P/8	MGP	+230°C	SCC	+200°C	1000 V.	30-8 AWG	4
	MIL44P/9	MHP	+230°C	TCC	+180°C	1000 V.	30-8 AWG	5
	MIL44P/11	MKP	+230°C	SCC	+200°C	600 V.	30-10 AWG	6
	MIL44P/12	MLP	+230°C	TCC	+180°C	600 V.	30-10 AWG	7
MIL44E	MIL44E/5	MDE	+150°C	SCC	+200°C	2500 V.	26-8 AWG	2
	MIL44E/6	MEE	+150°C	TCC	+180°C	2500 V.	26-8 AWG	3
	MIL44E/8	MGE	+150°C	SCC	+200°C	1000 V.	30-8 AWG	4
	MIL44E/9	MHE	+150°C	TCC	+180°C	1000 V.	30-8 AWG	5
	MIL44E/11	MKE	+150°C	SCC	+200°C	600 V.	30-10 AWG	6
	MIL44E/12	MLE	+150°C	TCC	+180°C	600 V.	30-10 AWG	7

* MIL27 kablo grubu üretmek için seçilecek MIL44 kablo ek kodlarıdır.

** TCC- Kalay Kaplı Bakır, SCC- Gümüş Kaplı Bakır

*** Kablo ısı dayanımlarında, izolasyon sıcaklığı ve iletken sıcaklıklarından en düşük olan ısı dayanım değeri dikkate alınmalıdır.

MIL44 PARÇA NUMARALANDIRMA VE ÖRNEK KODLAMA

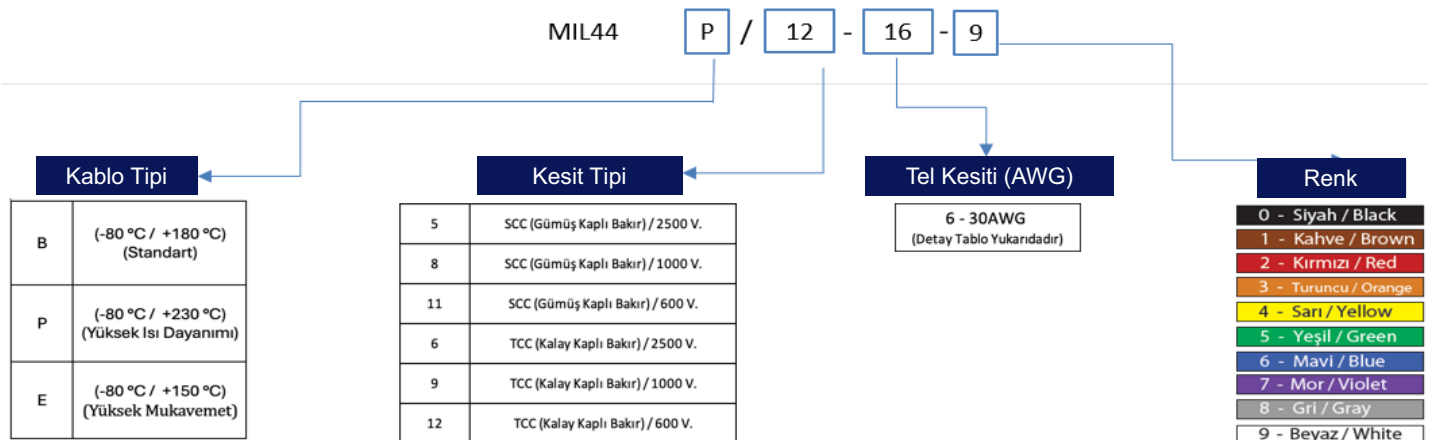



Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;

Kara Platformları

Deniz Platformları

Hava Platformları

İKA, İDA, İHA

Uydu ve Uzay Araçları

Askeri Yer Sistemleri

Radar ve Gözetleme

Güç Sistemleri

MIL44/5

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL44B/5	MIL44B/5-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,35±0,05	126,00	4,15
	MIL44B/5-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,45±0,05	79,70	7,75
	MIL44B/5-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,75±0,07	49,50	7,79
	MIL44B/5-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,98±0,07	30,10	10,84
	MIL44B/5-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,23±0,07	19,00	14,99
	MIL44B/5-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,46±0,10	14,80	18,64
	MIL44B/5-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,92±0,10	9,45	18,47
	MIL44B/5-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	3,32±0,10	5,94	28,63
	MIL44B/5-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	4,09±0,12	3,90	45,71
	MIL44B/5-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,56±0,15	2,16	89,11
MIL44P/5	MIL44P/5-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,35±0,05	126,00	4,15
	MIL44P/5-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,45±0,05	79,70	7,75
	MIL44P/5-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,75±0,07	49,50	7,79
	MIL44P/5-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,98±0,07	30,10	10,84
	MIL44P/5-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,23±0,07	19,00	14,99
	MIL44P/5-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,46±0,10	14,80	18,64
	MIL44P/5-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,92±0,10	9,45	18,47
	MIL44P/5-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	3,32±0,10	5,94	28,63
	MIL44P/5-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	4,09±0,12	3,90	45,71
	MIL44P/5-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,56±0,15	2,16	89,11
MIL44E/5	MIL44E/5-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,35±0,05	126,00	2,20
	MIL44E/5-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,45±0,05	79,70	6,63
	MIL44E/5-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,75±0,07	49,50	4,59
	MIL44E/5-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,98±0,07	30,10	9,78
	MIL44E/5-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,23±0,07	19,00	13,73
	MIL44E/5-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,46±0,10	14,80	17,12
	MIL44E/5-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,92±0,10	9,45	25,65
	MIL44E/5-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	3,32±0,10	5,94	36,56
	MIL44E/5-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	4,09±0,12	3,90	57,10
	MIL44E/5-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,56±0,15	2,16	104,81

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX




Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Nem ve UV'ye mükemmel dayanım
Mükemmel Mekanik Dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MIL44/6

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL44B/6	MIL44B/6-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,35±0,05	135,00	4,15
	MIL44B/6-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,45±0,05	86,00	7,75
	MIL44B/6-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,75±0,07	53,10	7,79
	MIL44B/6-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,98±0,07	32,40	10,84
	MIL44B/6-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,23±0,07	20,40	14,99
	MIL44B/6-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,46±0,10	15,78	18,64
	MIL44B/6-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,92±0,10	10,00	18,47
	MIL44B/6-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	3,32±0,10	6,62	28,63
	MIL44B/6-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	4,09±0,12	4,13	45,71
	MIL44B/6-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,56±0,15	2,30	89,11
MIL44P/6	MIL44P/6-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,35±0,05	135,00	4,15
	MIL44P/6-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,45±0,05	86,00	7,75
	MIL44P/6-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,75±0,07	53,10	7,79
	MIL44P/6-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,98±0,07	32,40	10,84
	MIL44P/6-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,23±0,07	20,40	14,99
	MIL44P/6-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,46±0,10	15,78	18,64
	MIL44P/6-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,92±0,10	10,00	18,47
	MIL44P/6-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	3,32±0,10	6,62	28,63
	MIL44P/6-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	4,09±0,12	4,13	45,71
	MIL44P/6-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,56±0,15	2,30	89,11
MIL44E/6	MIL44E/6-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,35±0,05	135,00	2,20
	MIL44E/6-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,45±0,05	86,00	6,63
	MIL44E/6-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,75±0,07	53,10	6,92
	MIL44E/6-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,98±0,07	32,40	9,78
	MIL44E/6-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,23±0,07	20,40	13,73
	MIL44E/6-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,46±0,10	15,78	17,12
	MIL44E/6-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,92±0,10	10,00	18,27
	MIL44E/6-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	3,32±0,10	6,62	28,26
	MIL44E/6-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	4,09±0,12	4,13	45,10
	MIL44E/6-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,56±0,15	2,30	86,87

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;

Kara Platformları

Deniz Platformları

Hava Platformları

İKA, İDA, İHA

Uydu ve Uzay Araçları

Askeri Yer Sistemleri


Radar ve Gözetleme

Güç Sistemleri

MIL44/8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DİŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL44B/8	MIL44B/8-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,05	384,00	1,50
	MIL44B/8-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,89±0,05	209,00	1,69
	MIL44B/8-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,02±0,05	126,00	2,81
	MIL44B/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,17±0,05	79,70	3,96
	MIL44B/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,37±0,07	49,50	5,79
	MIL44B/8-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,57±0,07	30,10	8,38
	MIL44B/8-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,85±0,07	19,00	12,38
	MIL44B/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,06±0,10	14,80	15,58
	MIL44B/8-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,49±0,10	9,45	23,85
	MIL44B/8-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,97±0,10	5,94	35,28
	MIL44B/8-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,71±0,12	3,90	55,59
MIL44B/8-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,23±0,15	2,16	105,86	
MIL44P/8	MIL44P/8-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,05	384,00	1,50
	MIL44P/8-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,89±0,05	209,00	1,69
	MIL44P/8-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,02±0,05	126,00	2,81
	MIL44P/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,17±0,05	79,70	3,96
	MIL44P/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,37±0,07	49,50	5,79
	MIL44P/8-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,57±0,07	30,10	8,38
	MIL44P/8-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,85±0,07	19,00	12,38
	MIL44P/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,06±0,10	14,80	15,58
	MIL44P/8-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,49±0,10	9,45	23,85
	MIL44P/8-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,97±0,10	5,94	35,28
	MIL44P/8-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,71±0,12	3,90	55,59
MIL44P/8-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,23±0,15	2,16	105,86	
MIL44E/8	MIL44E/8-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,05	384,00	1,30
	MIL44E/8-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,89±0,05	209,00	1,51
	MIL44E/8-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,02±0,05	126,00	2,53
	MIL44E/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,17±0,05	79,70	3,60
	MIL44E/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,37±0,07	49,50	5,32
	MIL44E/8-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,57±0,07	30,10	7,81
	MIL44E/8-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,85±0,07	19,00	11,63
	MIL44E/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,06±0,10	14,80	14,68
	MIL44E/8-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,49±0,10	9,45	22,57
	MIL44E/8-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,97±0,10	5,94	33,58
	MIL44E/8-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,71±0,12	3,90	53,00
MIL44E/8-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,23±0,15	2,16	100,28	

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX




Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Nem ve UV'ye mükemmel dayanım
Mükemmel Mekanik Dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MIL44/9

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL44B/9	MIL44B/9-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,05	355,63	1,50
	MIL44B/9-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,89±0,05	225,10	1,69
	MIL44B/9-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,02±0,05	135,00	2,81
	MIL44B/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,17±0,05	86,00	3,96
	MIL44B/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,37±0,07	53,10	5,79
	MIL44B/9-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,57±0,07	32,40	8,38
	MIL44B/9-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,85±0,07	20,40	12,38
	MIL44B/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,06±0,10	15,78	15,58
	MIL44B/9-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,49±0,10	10,00	23,85
	MIL44B/9-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,97±0,10	6,62	35,28
	MIL44B/9-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,71±0,12	4,13	55,59
MIL44B/9-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,23±0,15	2,30	105,86	
MIL44P/9	MIL44P/9-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,05	355,63	1,50
	MIL44P/9-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,89±0,05	225,10	1,69
	MIL44P/9-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,02±0,05	135,00	2,81
	MIL44P/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,17±0,05	86,00	3,96
	MIL44P/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,37±0,07	53,10	5,79
	MIL44P/9-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,57±0,07	32,40	8,38
	MIL44P/9-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,85±0,07	20,40	12,38
	MIL44P/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,06±0,10	15,78	15,58
	MIL44P/9-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,49±0,10	10,00	23,85
	MIL44P/9-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,97±0,10	6,62	35,28
	MIL44P/9-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,71±0,12	4,13	55,59
MIL44P/9-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,23±0,15	2,30	105,86	
MIL44E/9	MIL44E/9-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,05	355,63	1,30
	MIL44E/9-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,89±0,05	225,10	1,51
	MIL44E/9-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,02±0,05	135,00	2,53
	MIL44E/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,17±0,05	86,00	3,60
	MIL44E/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,37±0,07	53,10	5,32
	MIL44E/9-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,57±0,07	32,40	7,81
	MIL44E/9-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,85±0,07	20,40	11,63
	MIL44E/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,06±0,10	15,78	14,68
	MIL44E/9-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,49±0,10	10,00	22,57
	MIL44E/9-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,97±0,10	6,62	33,58
	MIL44E/9-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,71±0,12	4,13	53,00
MIL44E/9-8-X	8	133x0,288	8,66	4,20±0,19	5,23±0,15	2,30	100,28	

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;

Kara Platformları

Deniz Platformları

Hava Platformları

İKA, İDA, İHA

Uydu ve Uzay Araçları

Askeri Yer Sistemleri


Radar ve Gözetleme

Güç Sistemleri

MIL44/11

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL44B/11	MIL44B/11-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,68±0,05	384,00	1,17
	MIL44B/11-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,76±0,05	209,00	1,58
	MIL44B/11-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,86±0,05	126,00	2,30
	MIL44B/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,02±0,05	79,70	3,41
	MIL44B/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,20±0,05	49,50	5,05
	MIL44B/11-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,40±0,05	30,10	7,53
	MIL44B/11-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,65±0,05	19,00	11,19
	MIL44B/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	1,83±0,07	14,80	14,07
	MIL44B/11-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,26±0,10	9,45	21,92
	MIL44B/11-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,74±0,10	5,94	33,06
	MIL44B/11-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,28±0,10	3,90	51,31
MIL44P/11	MIL44P/11-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,68±0,05	384,00	1,17
	MIL44P/11-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,76±0,05	209,00	1,58
	MIL44P/11-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,86±0,05	126,00	2,30
	MIL44P/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,02±0,05	79,70	3,41
	MIL44P/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,20±0,05	49,50	5,05
	MIL44P/11-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,40±0,05	30,10	7,53
	MIL44P/11-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,65±0,05	19,00	11,19
	MIL44P/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	1,83±0,07	14,80	14,07
	MIL44P/11-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,26±0,10	9,45	21,92
	MIL44P/11-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,74±0,10	5,94	33,06
	MIL44P/11-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,28±0,10	3,90	51,31
MIL44E/11	MIL44E/11-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,68±0,05	384,00	1,04
	MIL44E/11-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,76±0,05	209,00	1,43
	MIL44E/11-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,86±0,05	126,00	2,12
	MIL44E/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,02±0,05	79,70	3,16
	MIL44E/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,20±0,05	49,50	4,73
	MIL44E/11-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,40±0,05	30,10	7,13
	MIL44E/11-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,65±0,05	19,00	10,69
	MIL44E/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	1,83±0,07	14,80	13,47
	MIL44E/11-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,26±0,10	9,45	21,03
	MIL44E/11-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,74±0,10	5,94	31,81
	MIL44E/11-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,28±0,10	3,90	49,58

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;

Kara Platformları

Deniz Platformları

Hava Platformları

İKA, İDA, İHA

Uydu ve Uzay Araçları

Askeri Yer Sistemleri


Radar ve Gözetleme

Güç Sistemleri

MIL44/12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL44B/12	MIL44B/12-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,68±0,05	355,63	1,17
	MIL44B/12-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,76±0,05	225,10	1,58
	MIL44B/12-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,86±0,05	135,00	2,30
	MIL44B/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,02±0,05	86,00	3,41
	MIL44B/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,20±0,05	53,10	5,05
	MIL44B/12-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,40±0,05	32,40	7,53
	MIL44B/12-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,65±0,05	20,40	11,19
	MIL44B/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	1,83±0,07	15,78	14,07
	MIL44B/12-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,26±0,10	10,00	21,92
	MIL44B/12-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,74±0,10	6,62	33,06
	MIL44B/12-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,28±0,10	4,13	51,31
MIL44P/12	MIL44P/12-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,68±0,05	355,63	1,17
	MIL44P/12-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,76±0,05	225,10	1,58
	MIL44P/12-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,86±0,05	135,00	2,30
	MIL44P/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,02±0,05	86,00	3,41
	MIL44P/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,20±0,05	53,10	5,05
	MIL44P/12-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,40±0,05	32,40	7,53
	MIL44P/12-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,65±0,05	20,40	11,19
	MIL44P/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	1,83±0,07	15,78	14,07
	MIL44P/12-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,26±0,10	10,00	21,92
	MIL44P/12-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,74±0,10	6,62	33,06
	MIL44P/12-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,28±0,10	4,13	51,31
MIL44E/12	MIL44E/12-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,68±0,05	355,63	1,04
	MIL44E/12-28-X	28	7x0,127	0,089	0,380±0,037	0,76±0,05	225,10	1,43
	MIL44E/12-26-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,86±0,05	135,00	2,12
	MIL44E/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,02±0,05	86,00	3,16
	MIL44E/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,20±0,05	53,10	4,73
	MIL44E/12-20-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,40±0,05	32,40	7,13
	MIL44E/12-18-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,65±0,05	20,40	10,69
	MIL44E/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	1,83±0,07	15,78	13,47
	MIL44E/12-14-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,26±0,10	10,00	21,03
	MIL44E/12-12-X	12	37x0,320	2,976	2,21±0,09	2,74±0,10	6,62	31,81
	MIL44E/12-10-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,28±0,10	4,13	49,58

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX